


Покрытие для ледовых арен

Темафлор 150 (Temaflor 150) - двухкомпонентная эпоксидная краска, не содержащая растворителей, идеально подходит для окраски бетонных полов ледовых хоккейных арен и конькобежных дорожек. Белый цвет краски арены хорошо виден сквозь прозрачный лед, выделяя ее и придавая значимость месту события. Покрытие Темафлор 150 можно также использовать для хоккея на роликовых коньках без льда, поскольку окрашенная поверхность прочная, износостойкая и обеспечивает хорошее сцепление во время игры.

- Рекомендуемая толщина пленки 150-300 мкм
- Хорошо выдерживает механические нагрузки
- Образует легко очищаемую, бесшовную и экономически выгодную поверхность
- Рекомендуется также для окраски трибун, коридоров и рабочих помещений ледовых арен

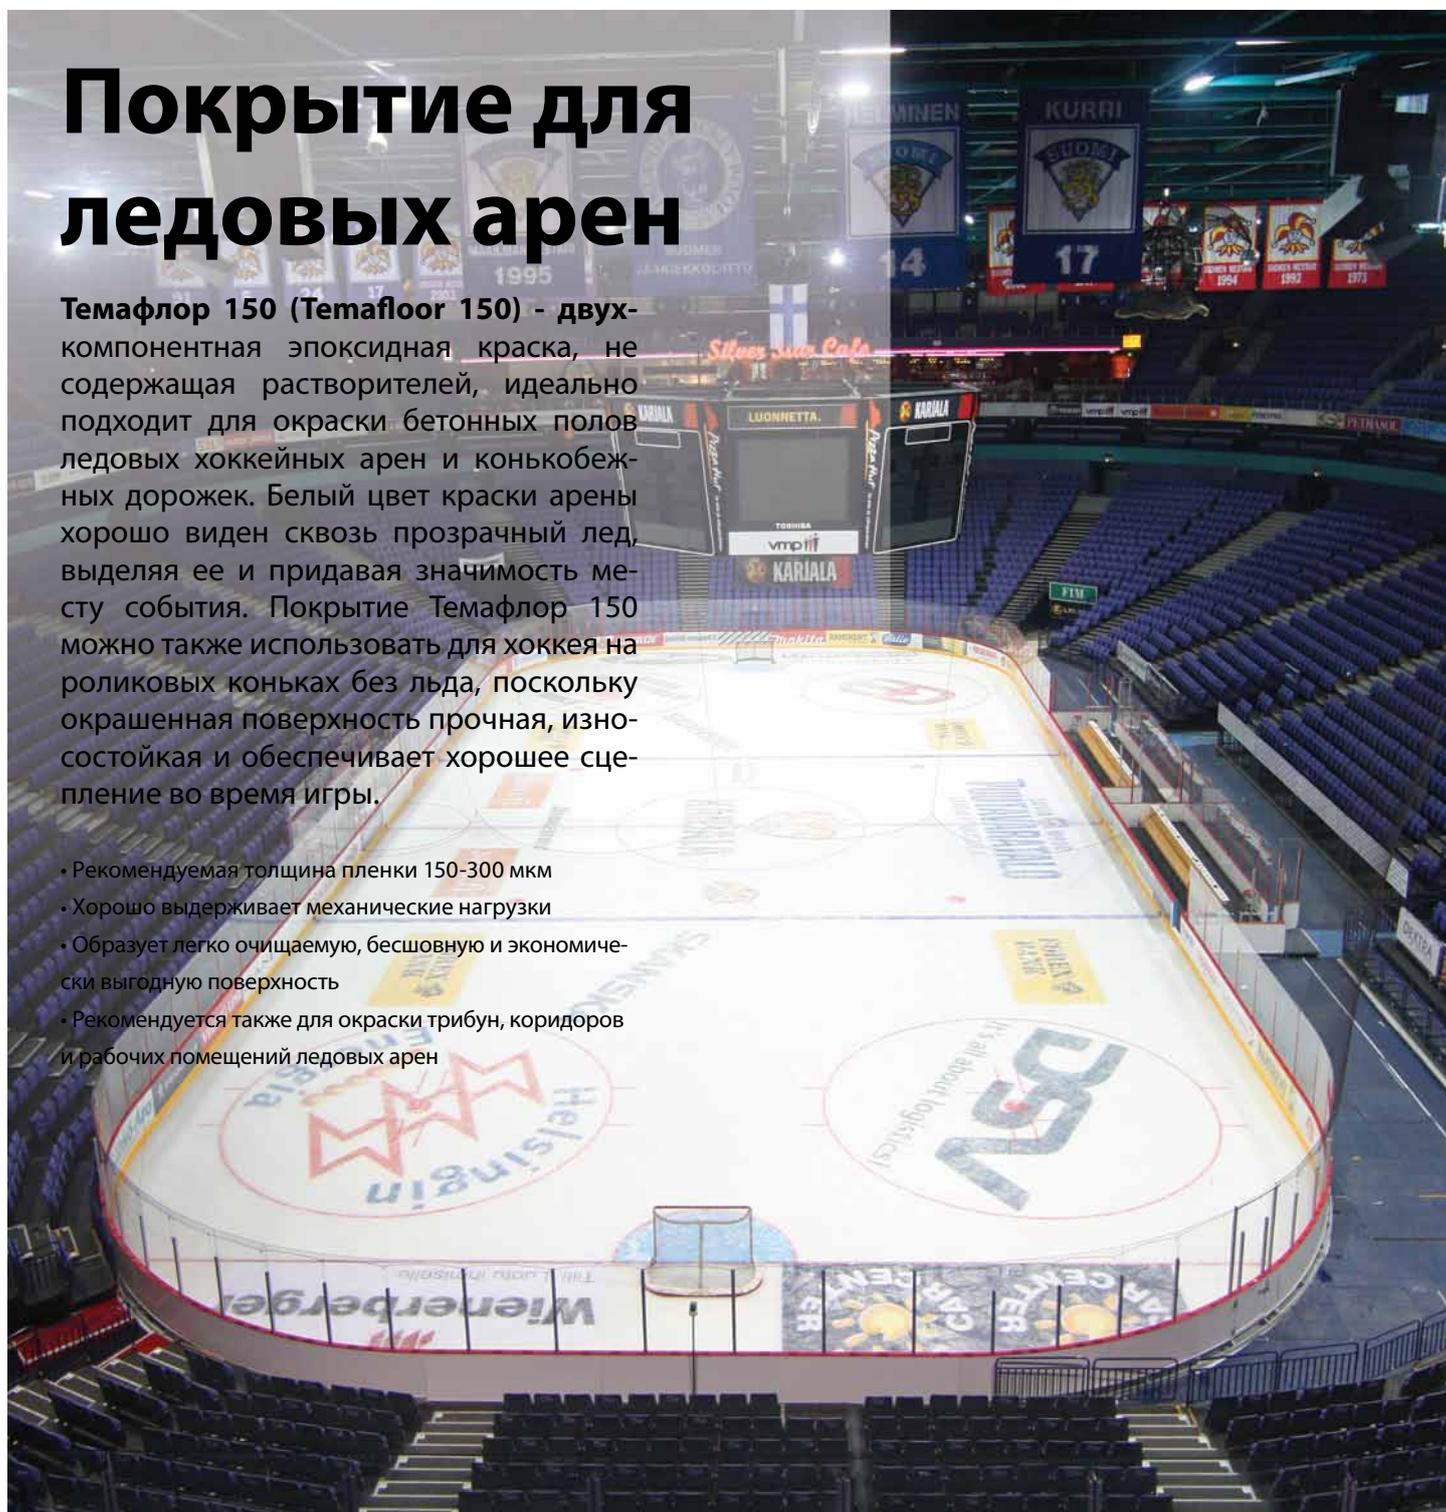

Покрытие для ледовых арен

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Перед обработкой поверхности необходимо измерить влажность бетонной подложки. Если относительная влажность бетонной поверхности превышает 97%, поверхность, необходимо просушить перед нанесением покрытия. Удалить с поверхности масляные и технологические пятна с использованием моющего средства.

Очистить поверхность сжатым воздухом или шлифовальной машиной с алмазной крошкой. Старое покрытие удалить полностью до чистого бетона. Пыль, образовавшуюся после шлифования, тщательно удалить, например, пылесосом. Прогрунтовать поверхность смесью краски, разбавленной на 30 % растворителем 006 1029. Заполнить выбоины и неровности эпоксидной шпаклевкой Коллофил. Финишное покрытие Темафлор 150, разбавленное на 20 % растворителем, нанести не ранее, чем через 6-24 часа после нанесения грунтовки. Линии игры нанести через 24 часа после нанесения финишного покрытия.

КОДЫ ЦВЕТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ИГРОВЫХ ПЛОЩАДКАХ

Игровые зоны	Белый	TVT 0201
Зона голкипера	Голубой	NCS 0020-R90B
Линии игры	Синий	NCS 3060-B
	Красный	NCS 1080-Y90R

СПИСОК ХОККЕЙНЫХ АРЕН, ОКРАШЕННЫХ МАТЕРИАЛАМИ TIKKURILA

Globen, Стокгольм, Швеция
Hartwall Areena, Хельсинки, Финляндия
NK-Arena, Турку, Финляндия
Ice Hall Daugavpils, Даугавпилс, Латвия
Ice Palace, С-Петербург, Россия

Imatra Ice hockey centre, Имата, Финляндия
Jyväskylä Ice hockey centre, Ювяскюля, Финляндия
Kokkola Ice hockey centre, Коккола, Финляндия
Kouvola Ice hockey centre, Коуволла, Финляндия
Luzhniki, Москва, Россия

Kämpfallen, Орнсколдсвик, Швеция
Oulunkylä Ice hockey centre, Хельсинки, Финляндия
Pirkkola Ice hockey centre, Хельсинки, Финляндия
Sport Palace, С-Петербург, Россия

Ассортимент Tikkurila Oyj для бетонных полов включает широкий выбор материалов различного применения. Многолетний опыт работы Tikkurila в этой области гарантирует отличный результат, о чем свидетельствует богатый список окрашенных объектов.

Технические данные (при температуре +23°C и относительной влажности 50%)

Толщина л/к пленки	150-300 мкм
Плотность	1,7 кг/л
Время полного отверждения	7 дней
Относительная влажность бетона	<97 %
Температура при нанесении	+15 °C - +35 °C
Колеровка	по системе TEMASPEED PREMIUM
Базы, стандартный цвет	TVH и TCH, цвет TVT 0229
Коды	102 7323 (TCH), 102 7326 (TVH), 102 0229 (TVT 0229)
Прочность на сжатие, ISO 604	44,4 МПа
Прочность на изгиб, ISO 178	41,0 МПа
Модуль изгиба, ISO 178	3240 МПа
Прочность на разрыв, ISO 572-2	22,9 МПа
Макс. температура при погружении	+60°C
Макс. температура сухого воздуха	+70°C
Химическая стойкость	см. отдельную таблицу
Водостойкость	да
Пожаробезопасность, EN 13501-1	да, класс B _{fl} -s1



Tikkurila Oyj
P.O.Box, FI-53, 01301 Vantaa, Finland
Telephone +358 9 857 71
info.coatings@tikkurila.com | www.tikkurila.ru



Temaspeed – первоклассный сервис для потребителей промышленных красок. Через широкую дистрибуторскую сеть, охватывающую всю Европу, Tikkurila Oyj предлагает профессионалам широкий выбор высококачественных лакокрасочных покрытий, надежный сервис и быстрые поставки. www.temaspeed.com